




A **PREFORMED** LINE PRODUCTS COMPANY

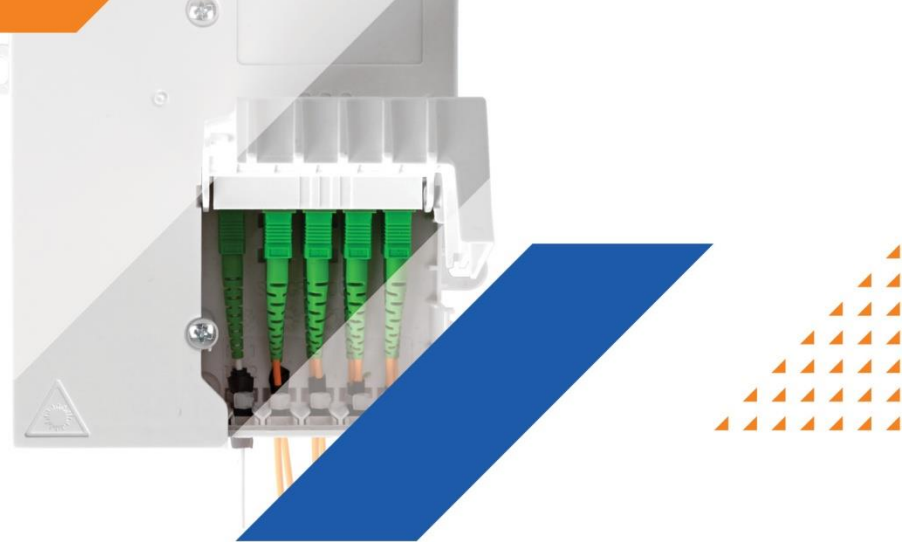

FTTx MICOS TELCOM


Autor prezentace: Petr Kabilka

MDB XS





MDB XS

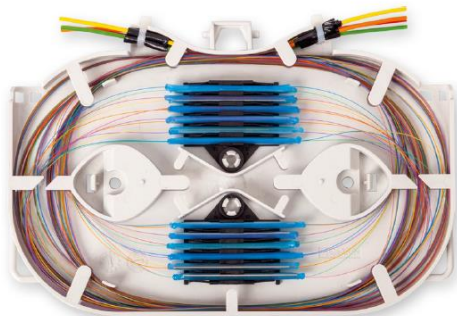

KM 6

- Na svařování
- Až 24 svárů
- Více informací na [webu](#)



PRŮCHODKOVÝ SYSTÉM

- Pro kabely s průměrem 1,8-13 mm
- 1× horní vstup (pouze pro použití ve vnitřním prostředí)
- 2× spodní vstup



SFMS SYSTÉM

- Na svařování
- Až 12 svárů
- Pouze pro vlákna $\varnothing$ 0,25 mm

Sekce 0
Rozvaděč

Sekce 1
Výběr průchodek

Sekce 2
Výběr organizéru

Sekce 3
Výběr kazet

MDB XS

XX X

X

X

XXXX

Spodní Horní
A-K – pouze pro vnitřní prostředí
P – pro venkovní prostředí



Vybírejte 3 možnosti viz níže:		
A		24x 1,8–2,2 mm (délka) 85C3.60/000X
B		24x 2,2–3,0 mm (délka) 85C3.60/000X
C		12x 3,6–4,6 mm (bez drátů) 85C3.71/000X
D		12x 4,6–5,6 mm (bez drátů) 85C3.62/000X
E		8x 5,6–6,6 mm (bez drátů) 85C3.69/000X
F		8x 6,6–7,6 mm (bez drátů) 85C3.65/000X
G		4x 7,6–8,6 mm (bez drátů) 85C3.66/000X
H		4x 8,6–9,6 mm (bez drátů) 85C3.64/000X
J		2x 9,6–10,6 mm 2x 11,6–13,0 mm (bez drátů) 85C3.65/000X
K		2x 9,6–10,6 mm 2x 10,6–11,6 mm (bez drátů) 85C3.66/000X
P		Průchodka PG 16 – pouze horní vstupy ve venkovním prostředí. Na vyžádání
N	ZADNÁ	Police zůstává prázdná

Vybírejte 1 možnost viz níže:	
A	Patchování a svařování Použití s adaptéry Možnost kombinovat KM 6 s držákem adaptéru Kapacita až 48 vodičů (bez držáku adaptéru) Kapacita až 12x 5C / 24x 1C konektor 85UR.17/000X
B	Patchování, skrytá svařovací část Použití s adaptéry Kapacita až 48 vodičů (skrytá svařovací část) Kapacita až 24x 5C / 48x 1C konektor 85UR.16/000X
C	Pouze svařování, SFMS kazety Pouze svařování SFMS kazety Pro 5C kablík, SE kablík Kapacita až 24 vodičů 85UR.18/000X

Vybírejte 2 možnosti viz níže (pouze pro organizér „A“):	
D	KM 6 pro teplem směřované ochrany 85C3.83/000X
E	KM 6 pro ribonny 85C3.84/000X
F	KM 6 pro krimpovací ochrany 85C3.85/000X
P	Adaptérový panel MDB XS Kapacita až 6x 5C / 12x 1C konektor (SC, simplex / 1C duplex) 85UR.14/000X
N	ZADNÁ Police zůstává prázdná

Vybírejte 1 možnost viz níže (pouze pro organizér „B“):	
D	KM 6 pro teplem směřované ochrany 85C3.83/000X
E	KM 6 pro ribonny 85C3.84/000X
F	KM 6 pro krimpovací ochrany 85C3.85/000X
N	ZADNÁ Police zůstává prázdná

KAZETY PRO FIBEROAD™ SYSTÉM

Vybírejte až 4 možnosti viz níže (pouze pro organizér „C“):		
A		SC kablík 6vl. pro teplem směřované ochrany 80R11933
B		SC kablík 12vl. pro krimpovací ochrany 50161402
C2		SE kablík 12vl. pro teplem směřované ochrany 80R11935
D2		SE kablík 4x ribonová ochrana nebo 8x splitter 80R12916
N	ZADNÁ	Police zůstává prázdná

SFMS KAZETY

Příklady vytvoření jména:

MDB XS-EA N-A-DP

MDB XS-FA A-B-D

MDB XS-EA N-C-AAAA

Sekce 0


Sekce 1

Sekce 3


Sekce 2




MDB XS

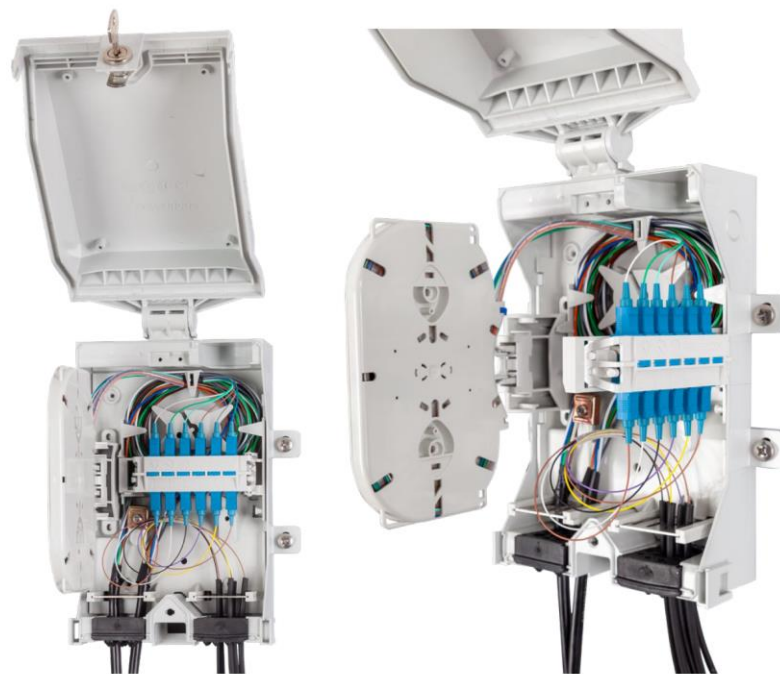

MDB XS-EC N-A-DP
PATCHOVÁNÍ: 6x SC KONEKTOR

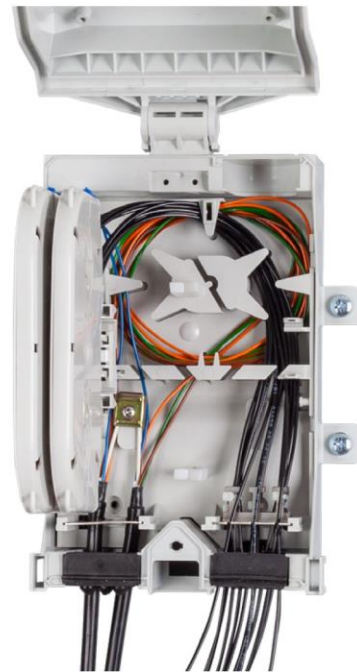

MDB XS-EA N-A-DD
SVAŘOVÁNÍ: 48 SVÁRŮ

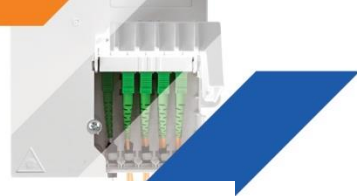

MDB XS



MDB XS-EC N-C-AAAA
SVAŘOVÁNÍ: 24 SVÁRŮ + SPLITTER



Integrovaný držák
na sloup




MDB S





MDB S

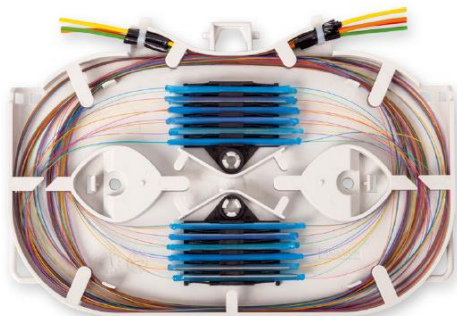

KM 6

- Na svařování
- Až 24 svárů
- Více informací na webu



PRŮCHODKOVÝ SYSTÉM

- Pro kabely s průměrem 1,8-13 mm
- 1× horní vstup (pouze pro použití ve vnitřním prostředí)
- 2× spodní vstup



SFMS SYSTEM


- Na svařování
- Až 12 svárů
- Pouze pro vlákna $\varnothing$ 0,25 mm

Sekce 0
Rozvaděč

Sekce 1
Výběr průchodek

Sekce 2
Výběr organizéru

Sekce 3
Výběr kazet



Spodní Horní
A-K – pouze pro vnitřní prostředí
P – pro venkovní prostředí



Vybírejte 5 možnosti viz níže:	
A	24x 1,8–2,2 mm (délka) 85C3.60/000X
B	24x 2,2–3,0 mm (délka) 85C3.61/000X
C	12x 3,6–4,6 mm (že děří) 85C3.71/000X
D	12x 4,6–5,6 mm (že děří) 85C3.62/000X
E	8x 5,6–6,6 mm (že děří) 85C3.69/000X
F	8x 6,6–7,6 mm (že děří) 85C3.68/000X
G	4x 7,6–8,6 mm (že děří) 85C3.68/000X
H	4x 8,6–9,6 mm (že děří) 85C3.64/000X
J	2x 9,6–10,6 mm 2x 11,6–13,0 mm (že děří) 85C3.65/000X
K	2x 9,6–10,6 mm 2x 10,6–11,6 mm (že děří) 85C3.66/000X
P	Průchodka PG 16 – pouze horní vstupy ve venkovním prostředí Na vyžádání
N	ZADNÁ Pozice zůstává prázdná

Vybírejte 1 možnost viz níže:	
A	Patchování a svařování Pozitivní i adaptéry Možnost kombinovat KM 6 s dílčím adaptérem Kapacita až 96 svazů (bez držáku adaptéru) Kapacita až 24x SC / 48x LC konektor 85TG.20/000X
B	Patchování, skrytý svařovací číst Pozitivní i adaptéry Kapacita až 48 svazů (skrytý svařovací číst) Kapacita až 24x SC / 48x LC konektor 85TG.21/000X
C	Pouze svařování, SFMS kazety Pouze svařování SFMS kazety Kapacita až 96 svazů 85TG.22/000X

Vybírejte až 4 možnosti viz níže (pouze pro organizér „A“):	
D	KM 6 pro tepelnou směšitelnou ochranu 85C3.83/000X
E	KM 6 pro ribbový 85C3.84/000X
F	KM 6 pro krimpovací ochranu 85C3.85/000X
P	Adaptérový panel MDB S Kapacita až 12x SC / 24x LC konektor (SC duplex / LC duplex) 85TG.23/000X
P2	Adaptérový panel MDB S Kapacita až 24x SC / 48x LC konektor (SC duplex / LC quad) 85TG.23/000X
N	ZADNÁ Pozice zůstává prázdná

Vybírejte 2 možnosti viz níže (pouze pro organizér „B“):	
D	KM 6 pro tepelnou směšitelnou ochranu 85C3.83/000X
E	KM 6 pro ribbový 85C3.84/000X
F	KM 6 pro krimpovací ochranu 85C3.85/000X
N	ZADNÁ Pozice zůstává prázdná

KAZETY PRO
FIBEROAD™ SYSTÉM

SFMS KAZETY

Vybírejte až 8 možnosti viz níže (pouze pro organizér „C“):	
A	SC krátká 6t, pro tepelnou směšitelnou ochranu 80811913
B	SC krátká 12t, pro krimpovací ochranu 50161402
C2	SE krátká 12t, pro tepelnou směšitelnou ochranu 80811915
D2	SE krátká 4x ribbová ochrana nebo 4x splitter 80812916
E	SC dlouhá 12t, pro tepelnou směšitelnou ochranu 80812456
F	SC dlouhá 24t, pro krimpovací ochranu 85100030
G	SC dlouhá 24t, pro tepelnou směšitelnou ochranu + splitter 50161971
H	SC dlouhá 24t, pro krimpovací ochranu + splitter 85100031
N	ZADNÁ Pozice zůstává prázdná

Příklady vytvoření jména:

MDB S-AAG NN-A-DDP2

MDB S-ECC NN-B-DD

MDB S-JAA NN-C-C2C2 C2C2

Sekce 0

Sekce 1

Sekce 2

Sekce 3



MDB S



Držák kabelových
rezerv na sloup
(pro MDB S)

Integrovaný
držák na sloup



MDB S-CCE NN-A-DDDD
SVAŘOVÁNÍ: 96 SVÁRŮ



MDB M



MDB M




MDB M




KM 4

- Na svařování
- Až 24 svárů
- Více informací na [webu](#)



KM 6

- Na svařování
- Až 24 svárů
- Více informací na [webu](#)

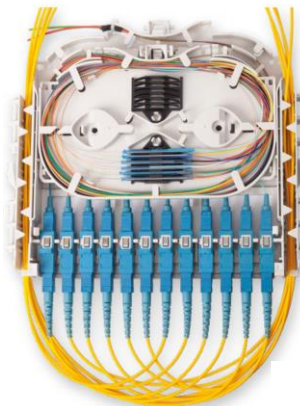


KM 5

- Pro adaptéry
- Až 12× SC / 24× LC konektor
- Až 24 svárů
- Více informací na [webu](#)



PRŮCHODKOVÝ SYSTÉM

- Pro kabely s průměrem 1,8-13 mm
- 1× horní vstup (pouze pro použití ve vnitřním prostředí)
- 2× spodní vstup

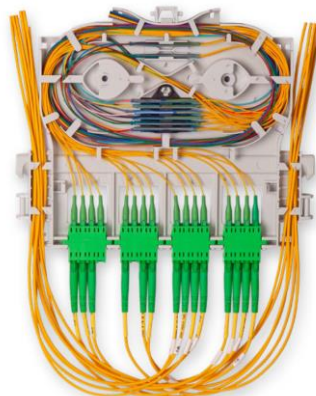

KM 7

- Pro adaptéry
- Až 8× SC / 16× LC konektor
- Až 16 svárů
- Více informací na [webu](#)



KM 9

- Na svařování
- Až 12 svárů

Sekce 0 Rozvaděč

Sekce 1 Výběr průchodek

Sekce 2 Výběr organizéru

Sekce 3 Výběr kazet

MDB M

XXXXX XX

X

Spodní Horní

A-K – pouze pro vnitřní prostředí
P – pro venkovní prostředí



Vyberte 7 možností viz níže:

A		24x 1,8–2,2 mm (délka) BSC3.60/000X
B		24x 2,2–3,0 mm (délka) BSC3.61/000X
C		12x 3,6–4,6 mm (lze dle) BSC3.71/000X
D		12x 4,6–5,6 mm (lze dle) BSC3.62/000X
E		8x 5,6–6,6 mm (lze dle) BSC3.63/000X
F		8x 6,6–7,6 mm (lze dle) BSC3.63/000X
G		4x 7,6–8,6 mm (lze dle) BSC3.68/000X
H		4x 8,6–9,6 mm (lze dle) BSC3.64/000X
J		2x 9,6–10,6 mm 2x 11,6–13,0 mm (lze dle) BSC3.65/000X
K		2x 9,6–10,6 mm 2x 10,6–11,6 mm (lze dle) BSC3.66/000X
P		Průchodka PG 16 – pouze horní vstupní ve venkovním prostředí Na vyřazení
N	ZADNÁ	Pozice zůstává prázdná

Vyberte 1 možnost viz níže:

A		Patchování Prostředí s adaptéry Pro KM 5 Kapacita až 96 svárů Kapacita až 48x SC / 96x LC konektor BSC3.91/000X
B		Patchování a svařování Prostředí s adaptéry Možnost kombinovat KM 4, KM 5, KM 6, KM 7 Kapacita až 96 svárů Kapacita až 32x SC / 64x LC konektor Možnost užití PLC splitterů v BSC pozici BSC3.92/000X
C		Proze svařování Pro KM 4 a KM 6 Kapacita až 144 svárů BSC3.93/000X
D		Proze svařování Pro KM 8 a KM 9 Kapacita až 144 svárů BSC3.94/000X

již brzy

A
B
C
D

XXXX XXXX

XXXX

XXXX XX

XXXXXX XXXXXX

KA		KM 5 pro tepelnou smrtelnou ochranu SC / LC konektory BSC3.76/000X
KB		KM 5 pro ribový SC / LC konektory BSC3.77/000X
KC		KM 5 pro krimpovací ochranu SC / LC konektory BSC3.78/000X
N	ZADNÁ	Pozice zůstává prázdná

A		KM 4 pro tepelnou smrtelnou ochranu BSC3.79/000X
B		KM 4 pro ribový SC / LC konektory BSC3.81/000X
C		KM 4 pro krimpovací ochranu BSC3.82/000X
D		KM 6 pro tepelnou smrtelnou ochranu BSC3.83/000X
E		KM 6 pro ribový SC / LC konektory BSC3.84/000X
F		KM 6 pro krimpovací ochranu BSC3.85/000X
G		KM 7 pro tepelnou smrtelnou ochranu SC / LC konektory BSC3.86/000X
H		KM 7 pro ribový SC / LC konektory BSC3.87/000X
J		KM 7 pro krimpovací ochranu SC / LC konektory BSC3.88/000X
KA		KM 5 pro tepelnou smrtelnou ochranu SC / LC konektory BSC3.76/000X
KB		KM 5 pro ribový SC / LC konektory BSC3.77/000X
KC		KM 5 pro krimpovací ochranu SC / LC konektory BSC3.78/000X
N	ZADNÁ	Pozice zůstává prázdná

A		KM 4 pro tepelnou smrtelnou ochranu BSC3.79/000X
B		KM 4 pro ribový SC / LC konektory BSC3.81/000X
C		KM 4 pro krimpovací ochranu BSC3.82/000X
D		KM 6 pro tepelnou smrtelnou ochranu BSC3.83/000X
E		KM 6 pro ribový SC / LC konektory BSC3.84/000X
F		KM 6 pro krimpovací ochranu BSC3.85/000X
N	ZADNÁ	Pozice zůstává prázdná

L		KM 9 pro tepelnou smrtelnou ochranu krimpovací ochranu BSC3.96/000X
N	ZADNÁ	Pozice zůstává prázdná

YouTube



Příklady vytvoření jména:

MDB M-AJJNN NN-A-KAKA KAKA

MDB M-BBKKK NN-B-AAGG

MDB M-BBGGG NN-C-AAAA AA


MDB M-BBKKK NN-D-LLLLL LLNNNN

Sekce 0

Sekce 1

Sekce 2

Sekce 3

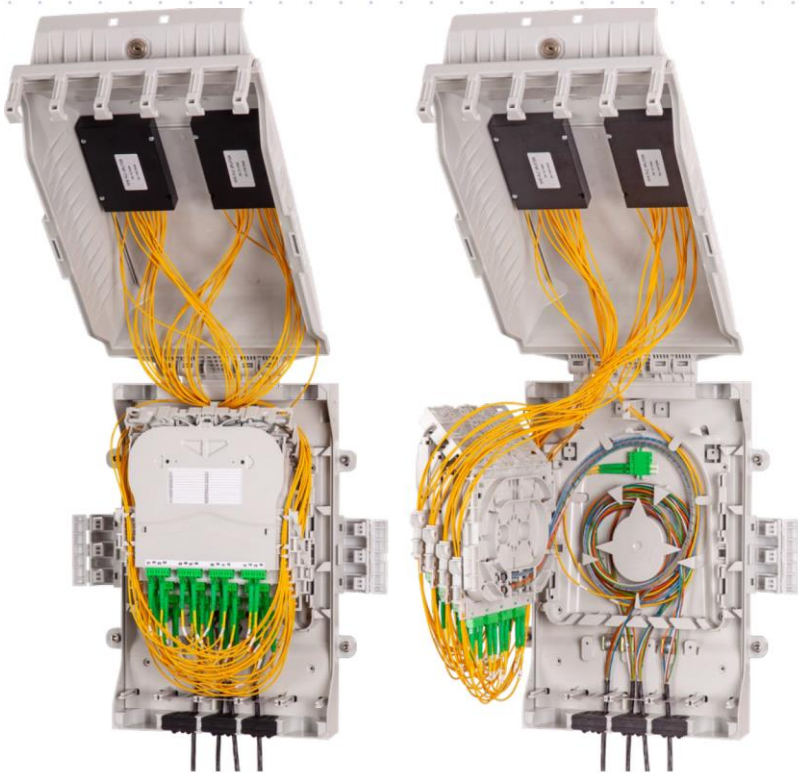

MDB M-HHHNN NN-B-GGGG
PATCHOVÁNÍ: 64× LC KONEKTOR + PLC SPLITTERY
V ABS POUZDŘE



MDB M-LLHNN NN-C-AAAAA
SVAŘOVÁNÍ: 144 SVÁŘŮ



MDB

	MDB M	MDB S	MDB XS
Kapacita svárů	144	96	48
Kapacita konektorů	48× SC / 96× LC	24× SC / 48× LC	16× SC / 32× LC
Průchodkový systém pro kabely s průměrem	1,8-13 mm	1,8-13 mm	1,8-13 mm
Stupeň krytí	IP65	IP65	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10	IK10	IK10
Rozměry (V × Š × H)	427 × 290 × 132 mm	295 × 187 × 106 mm	252 × 150 × 85 mm



FiberRoad™ ŘEŠENÍ

Systém FiberRoad je určen pro optické sítě všech typů. Instaluje se do distribučních boxů, pouličních kabinetů nebo vysokokapacitních skříní. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a umožňuje konektorové spojení přímo v listovacím systému. Je velmi vhodný pro GPON sítě.

KAZETA KM 4

- ULOŽENÍ AŽ 24 SVÁŘŮ
- BEZ POTŘEBY ROZMĚŘOVAT VLÁKNA PŘED SVÁŘENÍM
- ULOŽENÍ SVÁŘŮ MIMO VLÁKNA
- MOŽNOST MOTAT PŘÍCHOZÍ SMĚRY ODDĚLENĚ
- MOŽNOST ULOŽENÍ SPLITTERU
- MOŽNOST ULOŽENÍ VLÁKEN V 0,9 mm OCHRANĚ (PIGTAIL)
- MOŽNOST RIBBONOVÝCH VLÁKEN
- VÝKLOPNÁ I STOHOVATELNÁ NA TRNY

FiberRoad™

- MOŽNOST KASKÁDOVÉHO ŘEŠENÍ PRO ÚSPORU MÍSTA

FiberRoad™

- KOMPATIBILNÍ S KAZETAMI KM 4 (24 SVÁŘŮ), KM 5 (12 SC), KM 6 MINI (24 SVÁŘŮ)
- MOŽNOST KOMBINACE RŮZNÝCH KAZET V JEDNOM BOXU
- VARIABILNÍ KAPACITA PO SEČMENTECH
- ŘEŠENÍ KONEKTOROVÉHO SPOJENÍ V LISTOVACÍM SYSTÉMU
- MOŽNOST UKLÁDÁNÍ SPLITTERŮ MIMO KAZETY
- PROSTOR PRO ULOŽENÍ NEVYUŽITÝCH VLÁKEN
- KOMPATIBILNÍ S VLÁKNY V SEKUNDÁRNÍ OCHRANĚ (0,9 mm)

KAZETA KM 5

- ULOŽENÍ AŽ 24 SVÁŘŮ
- ULOŽENÍ 12 SC SIMPLEX NEBO 12 LC DUPLEX ADAPTERŮ
- PROSTOR PRO REZERVOVÁNÍ PIGTAILŮ A VLÁKEN VE SPODNÍ ČÁSTI
- BEZŠROUBOVÝ/RYCHLÝ SYSTÉM MONTÁŽE ADAPTERŮ
- KRYT PATCHCORDŮ
- KANÁLY PRO VEDENÍ PATCHCORDŮ
- MOŽNOST ULOŽENÍ SPLITTERU
- MOŽNOST ULOŽENÍ VLÁKEN V 0,9 mm OCHRANĚ (PIGTAIL)
- MOŽNOST RIBBONOVÝCH VLÁKEN
- VÝKLOPNÁ I STOHOVATELNÁ POMOCÍ SPOJEK
- SOUČÁSTÍ JE KM 6 PRO SVÁŘOVÁNÍ VLÁKEN

KAZETA KM 6

- ULOŽENÍ AŽ 24 SVÁŘŮ
- KOMPAKTNÍ VELIKOST
- MOŽNOST ULOŽENÍ SPLITTERU
- MOŽNOST ULOŽENÍ VLÁKEN V 0,9 mm OCHRANĚ (PIGTAIL)
- MOŽNOST RIBBONOVÝCH VLÁKEN
- VÝKLOPNÁ I STOHOVATELNÁ NA TRNY

DRŽÁKY SVÁŘŮ


TABULKA PRODUKTŮ

Značka	Objednací číslo	FiberRoad™ management
1	495529	Management KM P
1A	495785	Podpěra (podlaha Žel)
1B	495530	Držák kazety KM
Značka	Objednací číslo	FiberRoad™ Kazety
2	85A9/04/0000	Kazeta KM 4
2A	85A9/05/0000	Vlko pro KM 4
3	85A9/04/0000F	Kazeta KM 5 (kompleť)
3A	495531	Spojka KM 5
4	495535	Kazeta KM 6
4A	495536	Vlko pro KM 6
Značka	Objednací číslo	Držáky svářů
5	85A9/16/0000	TS 12 Držák svářů (možnost dva pro jednu kazetu)
5A	85A9/17/0000	K 12 Držák svářů keramický
5B	495241	RIB 3 Držák 3x ribbon nebo splitter 4x4 mm

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení

POZOR!

Používejte značky produktů pro lepší orientaci v řešení

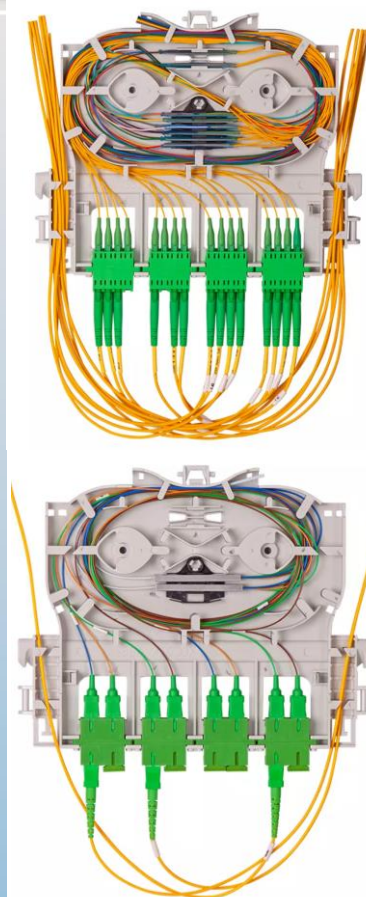




MDP - Fiberroad







Central Office Řešení s MDO rozvaděči

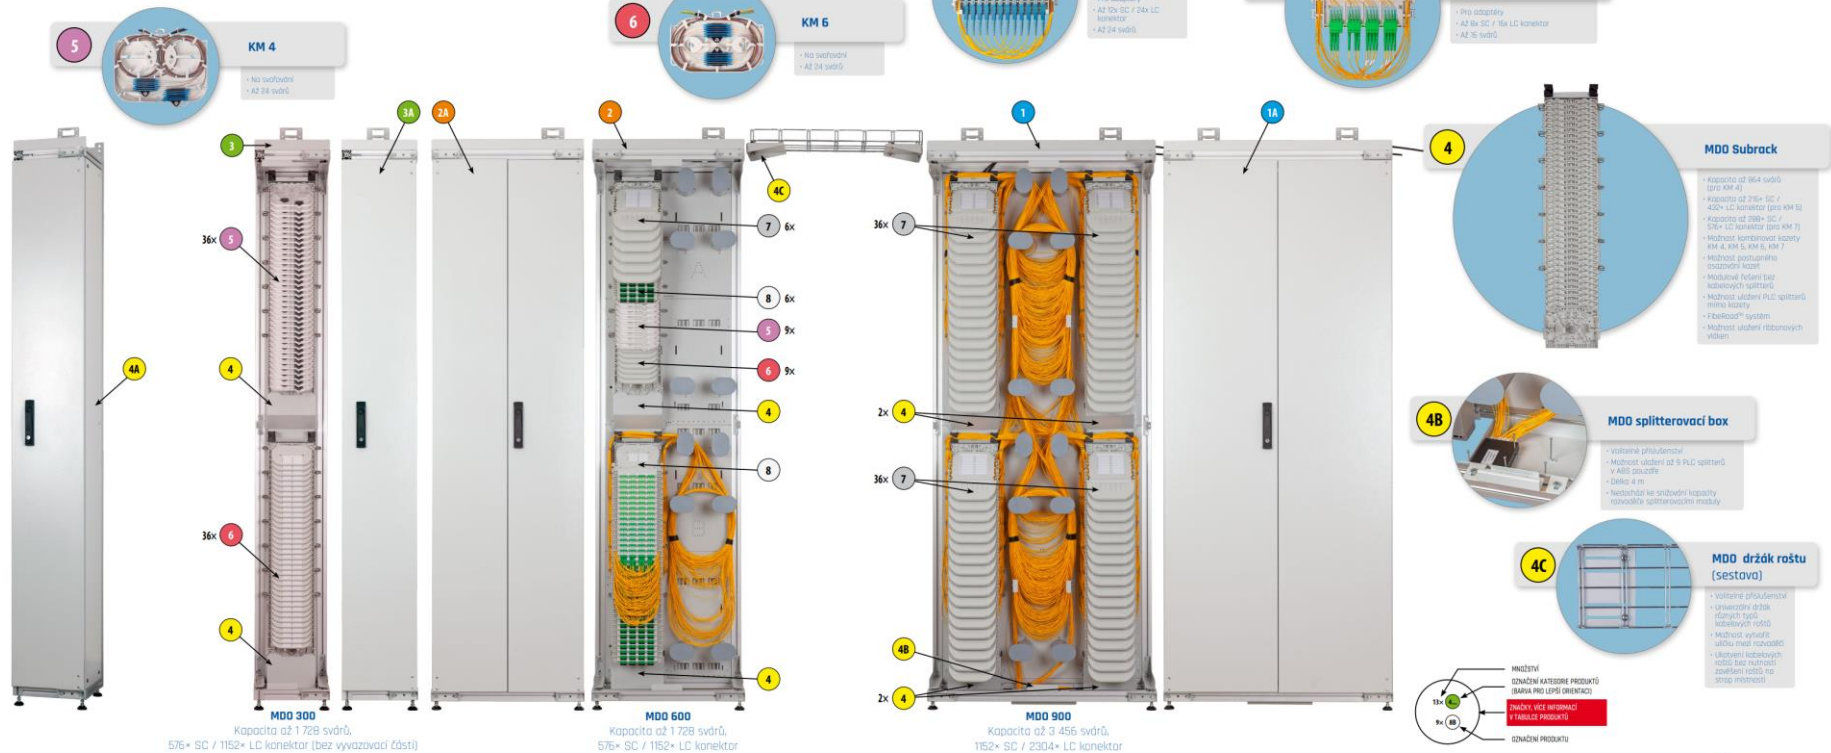




MAB 60S

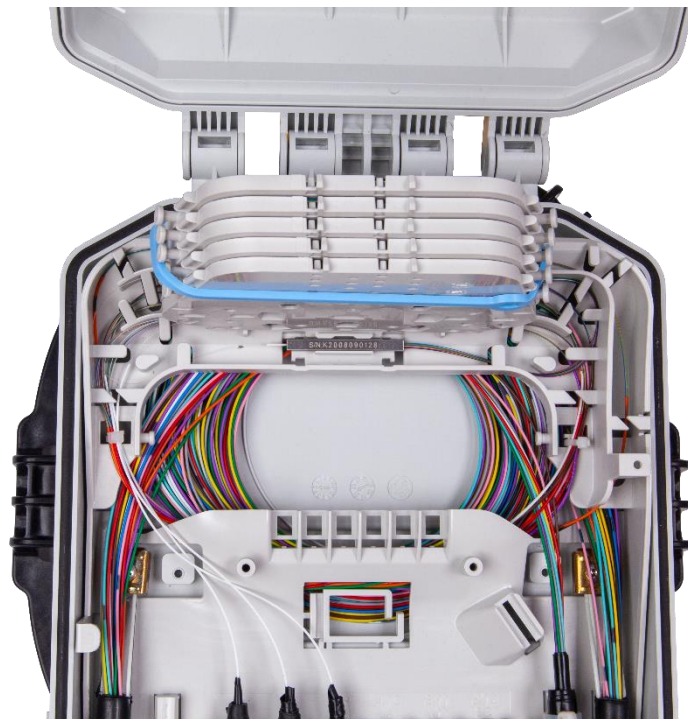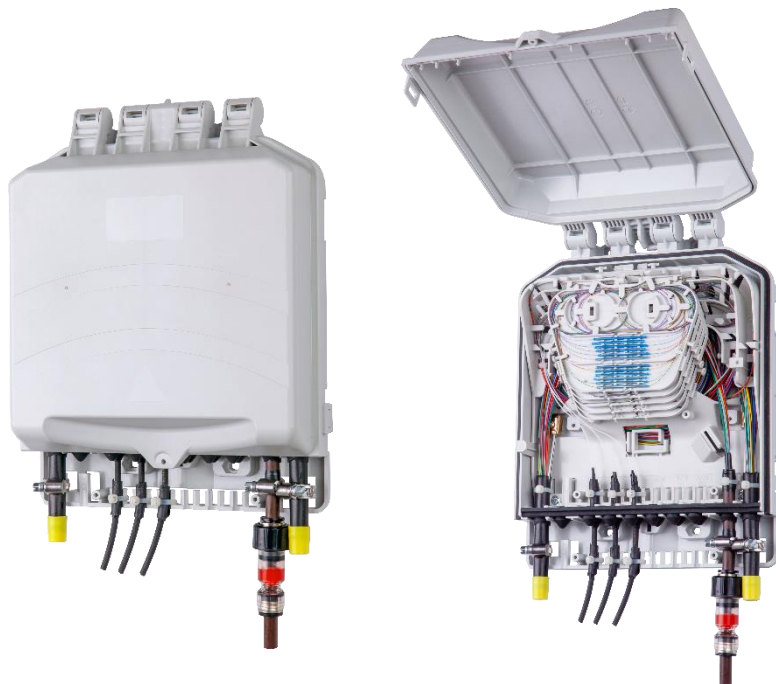

MAB 12/12

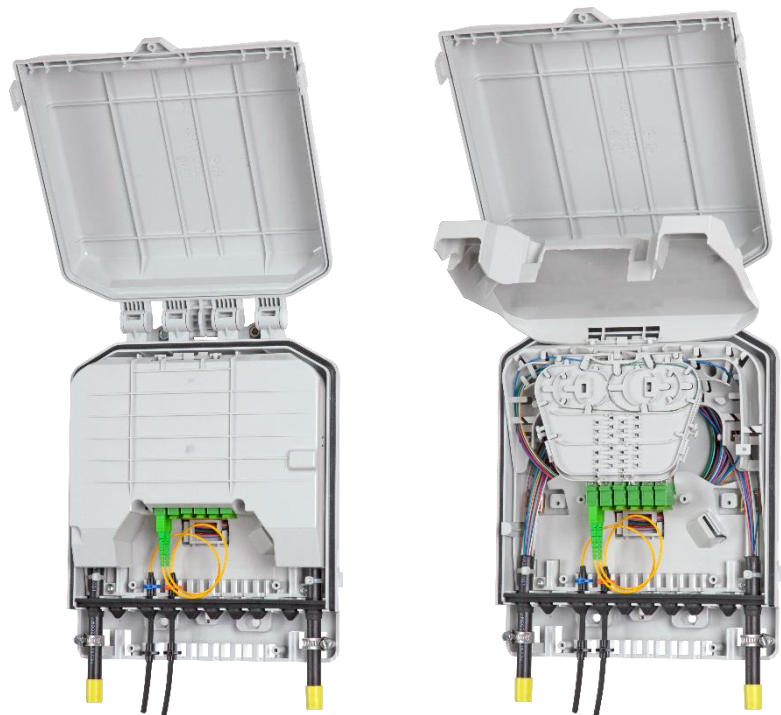

www.micostelcom.cz





DĚKUJEME ZA POZORNOST!

MICOS TELCOM s.r.o. © 2022