




**Cenově dostupná alternativa
svářecí a měřicí techniky**

Jsme Vám blíž!

- Pobočky v Praze a ve Žďáře nad Sázavou
- Spolupráce s Profiberem = Servis v Trnavě

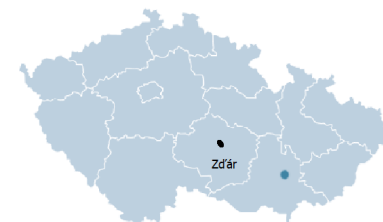

Jsme Vám blíž

Svářečky

- 3D vystředění na jádro
- Vystředění na plášť
- Pevná V drážka



Fiberfox mini 6s+

- Malá a vysoce přesná
- Rychlejší (v porovnání s 6s)
- Doba svaru 6 sekund zapékání 12 sekund)
- Nasvětlování pomocí diod
- Barevný HD dotykový displej
- 2 baterie v základu (1 se vždy může nabíjet)
- Vystředění na jádro
- Magnetické multifunkční holdery a kleště (premium package)
- Držák na SoC (konektory v ceně 75,- Kč)
- Voděodolná, Prachuvzdorná, antišoková ochrana, větruodolná
- Vyrobeno v Korei (té jížni)
- Kurzy svařování na fiberfox.cz



Splicing Method	Core Alignment AOCAT(Automatic Optical Core Analysis & Tracking System)	Illumination	LED emitting white light (1 piece)
Average Loss	SM(D.02dB) / MM(D.01dB) / DS(D.04dB) / NZDS(D.04dB) / G.657(D.02dB)	Battery	Typical 200 Cycles (Splice & Heat) / single battery <2 Batteries Standard>
Return Loss	>>60dB	Power Supply	AC 100-240V input or DC 9-14V
Splice Time	10s average SM / SM 7s Quick mode	Monitor	Color 4.3" LCD monitor, with Touch Screen (Tempered Glass)
Electrode Lifespan	>5,500 arcs	Cameras	2 CCD camera system
Applicable Fiber	SM(ITU-T G.652&G.657), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), IT-G657A, IT-G657B / 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, FLAT(indoor cable)	Magnification	XY style : 150 power, X/Y : 300 power
Cleaved Length	Coating Diameter < 0.25mm = 8-16mm, Coating Diameter > 0.25mm = 16mm minimum	Fiber Display	X/Y or XY, single XY
Coating Diameter	100-1,000um	Weight	1.49Kg (without battery)
Cladding Diameter	80-150um	Size	122mm X 124mm X 138 mm
Heating Programs	Factory installed mode : 11, User installable mode : 23	Wind Protection	The max wind speed 15m/s
Heating Time	Typical 15s	Operating Environment	Elevation 0-5,000 meters, -20-60°C, 0-95% relative humidity
Protection Sleeve	40mm, 60mm, SOC Connector Storage	Storage Condition	Temperature -20 to 40°C, 0-95% relative humidity, battery -20-30°C
Data Output	Micro HDMI-USB master device	Pull Test	1.96-2.25N (standard)
Splice Programs	Factory installed mode: 33, User installable mode: 70+	Attenuation Splicing	Range : 0.1dB - 20dB (0.1dB step)
Splice Memory	Up to 5,000 records and 2,000 splice images		

Specifikace Mini 6s+



Standartní balení mini 6s+

- Svářečka, napájecí kabel, popruhy, CD, holdery (univerzální, SOC, Magnetické), lámačka, stripovací kleště + sada čištění
- Cena 99.000,- Kč



Fiberfox MINI 6s
(Vystředění na jádro)



Fiberfox MINI 4s+
(Vystředění na plášť)



Fiberfox MINI 12R
(na Ribbonové pásky)

OTDR

- OTDR Grandway FHO-3000
- OTDR Grandway FHO-5000




Grandway OTDR FHO-3000

- Vysoce efektivní a přesné OTDR
- Ideální pro sítě „bod-bod“
- Kompaktní
- 5" dotykový displej
- Intuitivní ovládání
- Automatický režim
- Rychlý export výsledků
- Pouze Single mód (1310/1550)
- Cena pod 30 000,- Kč !



Grandway OTDR FHO-5000

- Plně konfigurovatelné
- 7" dotykový displej
- Volitelně PON nebo MM
- Odolné povětrnostním vlivům (IP 65)
- Dlouhá výdrž baterie
- PON verze 95 000,- Kč

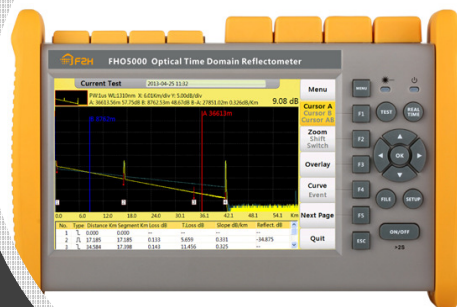

Kontakty

Ondřej Kopecký

- Tel: 733 640 091
- Mail: kopecky@taktis.eu

www.taktis-shop.cz

